



Eigenschaften:

- Gesamtleistung 50W, je Farbe 20W, warmweiß 30W
- Funkreichweite bis zu 30m
- Eingangsspannung AC100-240V
- Mean Well Transformator
- Material Aluminium und Hartglas
- LED Farbbereich RGB und separates warmweißes Licht
- Arbeitsumgebung -20° ~ 60°
- mittlere Nennlebensdauer 50.000 Stunden
- Gewicht ca. 1,5 Kg
- 3000 ~ 3500 Lumen bei warmweißem Licht
- Steuerbar per Fernbedienung, Wandschalter oder Bridge (APP/WLAN)
- Schutzklasse IP65


Anlernen:

- schalten Sie die zu verknüpfenden Strahler ein
- halten Sie den AN - Schalter der gewünschten Zone gedrückt
- Strahler blinkt 3x zur Bestätigung und leitet das Signal automatisch an die anderen Strahler weiter


Ablernen:

- schalten Sie die abzulernden Strahler ein
- drücken Sie den AN - Schalter der gewünschten Zone 5x innerhalb von 3 Sekunden
- Strahler blinkt 6x zur Bestätigung und leitet das Signal automatisch an die anderen Strahler weiter

Signalverteilung

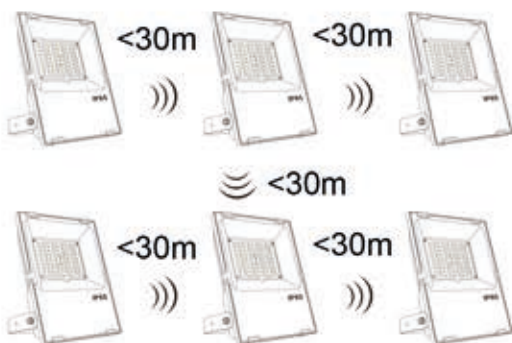

Abmessungen

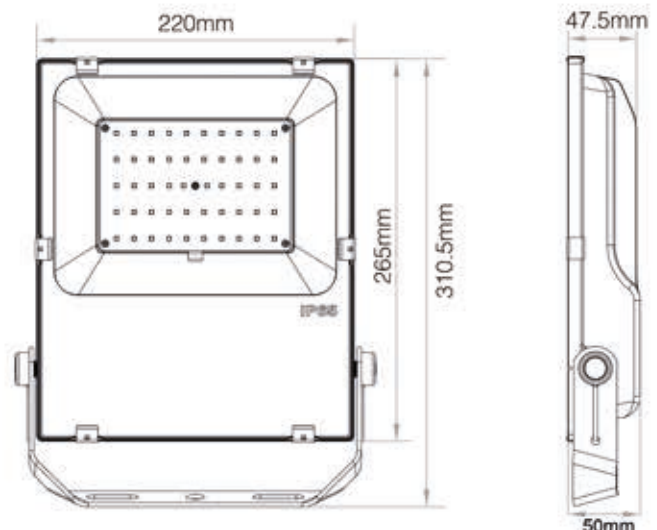

Artikel 6090 mit 25° / 60° /120°