


## 100-Zone RGB+CCT Remote / Fernbedienung

### 1. Funktionen

Die 100-Zonen-Fernbedienung verfügt über ein LCD, das die Dimmerzahl auf dem Bildschirm anzeigt. Es gibt eine neue Kopierfunktion, die verknüpfte Fernbedienung direkt ohne neuen Kopplungsvorgang kopiert. Dieses Produkt verwendet 2,4-GHz-Frequenz, die GFSK-Steuerungsmethode, geringer Stromverbrauch, einer hohen Übertragung, Entstörung und schneller Kommunikationsrate. Kann bestimmte Mi-Light / MiBoxer Smart Beleuchtungen regeln wie: einstellbare Lichtfarbe, Farbtemperatur, Sättigung, Helligkeit.

### 2. Tastenfunktionen

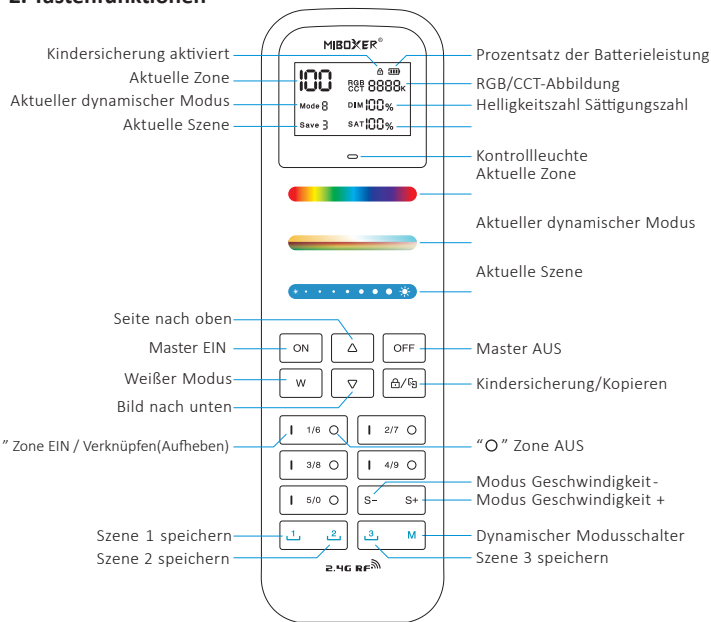


Umblättern: 5 Zonen auf jeder Seite, Seite 1 ist 1-5 Zonen, Seite 2 ist 6-10 Zonen .... Seite 20 ist 96-100 Zonen


 Kurz drücken, um nach oben zu blättern, lange drücken, um die Seite schnell umzublätern

 Kurz drücken, um nach unten zu blättern, lange drücken, um die Seite schnell umzublätern


#### Beispiel 1: Strom auf Seite 1, tastenbezogene Zonen



#### Beispiel 2: Strom auf Seite 6, tastenbezogene Zonen



 Berühren Sie den Schieberegler, um die Lichtfarben anzupassen.

 Passen Sie im Weißlichtmodus die Farbtemperatur des Lichts an; Passen Sie im Farblichtmodus die Farbsättigung an.


 Schieben Sie den Helligkeitsregler, um die Helligkeit anzupassen.

 Kurz drücken, um in den Weißlichtmodus zu wechseln.


 Kurz drücken: Master EIN  
Lang drücken: Maximale Helligkeit für alle Zonen erhalten

 Kurz drücken: Master AUS  
Lang drücken: Nachtlichtmodus für alle Zonen abrufen

Drücken Sie 3 Sekunden lang, um nach oben/unten zu sperren (**Achtung: Nach dem Sperren funktioniert nur "ON" / "OFF" / "1" / "0"**).

 Drücken Sie kurz 5 Mal schnell, um den Verknüpfungscode zu kopieren. (Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite)

 Kurz drücken: Aktuelle Zone einschalten  
Langes Drücken: Maximale Helligkeit für die aktuelle Zone erhalten

 Kurz drücken: Aktuelle Zone ausschalten  
Lang drücken: Nachtlichtmodus für die aktuelle Zone abrufen

 Kurz drücken, um in den dynamischen Modus zu wechseln.

 Im "dynamic mode": kurzes drücken, erhöht Geschwindigkeit;  
Im "static mode": langes drücken, schaltet Licht nach 10m aus (Countdown Start- leuchte blinkt kurz auf).



Im "dynamic mode": kurzes drücken, verringert Geschwindigkeit;  
 Im "static mode": langes drücken, schaltet Licht nach 60s aus (Countdown Start- leuchte blinkt kurz auf).

1.


Szene 1 speichern ~ Szene 3 speichern


Kurzdruck: Szene aktiviert

Dreimal lange drücken: Aktuelle Farbe oder dynamischen Modus speichern (erfolgreich gespeichert, sobald das Licht einmal langsam blinkt)

### 3. Kopieranleitung



- Es kann eine Fernbedienung schnell kopieren, zwei Fernbedienungen haben die gleiche ID und Funktion, sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- Kopieren der verknüpften Fernbedienung und des Kontrolllichts direkt ohne Verknüpfungsprozess. Unterstützt nur das Kopieren einer 2.4G-Fernbedienung (die alte wird ersetzt, wenn das Kopieren erneut durchgeführt wird).



1. Drücken Sie kurz „“ 5 Mal schnell, um in den Kopiermodus zu gelangen, LCD-Bildschirm zeigt "Countdown 10 Sekunden" an.

2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden auf der 2.4G-Fernbedienung kurz "ON" oder "OFF"


3. Der Kopiervorgang ist abgeschlossen, sobald auf dem LCD-Bildschirm "0k" angezeigt wird.

**Abgelehntes Kopieren:** Drücken Sie kurz „“ 10 Mal schnell, erfolgreich abgewiesen, sobald „“ auf dem Bildschirm 3 Mal blinkt

## 4. Anleitung zum Verknüpfen von Code / Aufheben der Verknüpfung des Codes


**Achtung:** Die Leuchte muss mit der Fernbedienung gekoppelt werden.

### Anleitung zum Verknüpfen des Codes

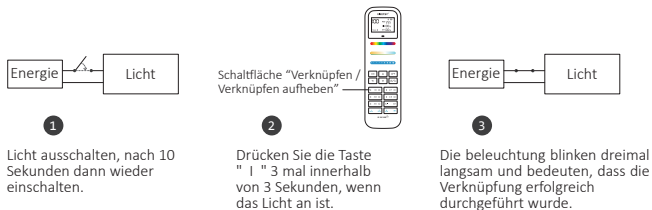

Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut.  
(Hinweis: Licht, die verknüpft sind, können nicht erneut verknüpft werden)

### Anweisungen zum Aufheben der Verknüpfung des Codes

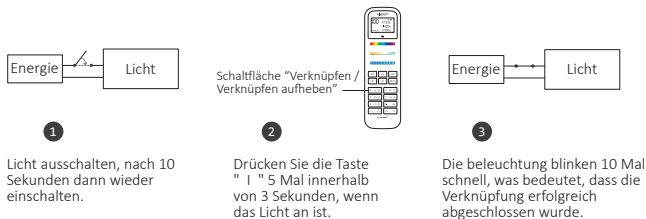


Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut.  
(Hinweis: Licht haben keine Verknüpfung, die nicht getrennt werden muss)

## 5. Gruppensteuerung

Lampen in verschiedene Gruppen koppeln, Licht flexibel dimmen und steuern:

Drücken Sie zuerst "1" und dimmen Sie, Beispiel wie unten.

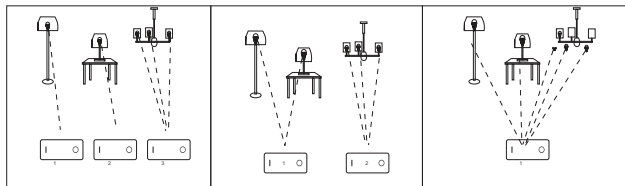

### Achtung:

1. Jeder Zone können unzählige Licher hinzugefügt werden (Reichweite beachten).
2. Ein Gerät kann nur mit einer der Gruppen derselben Fernbedienung gekoppelt werden.

## 6. Achtung

1. Diese Fernbedienung unterstützt nur die Produktserien Mi-Light / MiBoxer 2.4G. Bitte lesen Sie die entsprechenden Anweisungen, um die Kompatibilität zu überprüfen.
2. Wenn bei der Verwendung der Fernbedienung die angezeigte Lampe schnell blinkt, wechseln Sie bitte rechtzeitig die Batterie. Bitte verwenden Sie keine minderwertigen Batterien, um zu vermeiden, dass Batterieflüssigkeit ausläuft und die Fernbedienung beschädigt wird.
3. Die Fernbedienung ist ein Elektronisches Bauteil, verwenden Sie diese nicht in feuchten oder heißen Umgebungen, bei längerem Nichtgebrauch, entfernen Sie die Batterie und bewahren Sie sie in einer trockenen oder frei von statischer Elektrizität stehenden Umgebung auf.
4. Bitte verwenden Sie die Fernbedienung nicht in einem Metallbereich oder in einem Bereich mit starken elektromagnetischen Wellen, da dies sonst die Kontrollleistung beeinträchtigt.



In China hergestellt

## Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

## Haftungsausschluss

Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch.  
LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden. Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

## EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass die Fernbedienung den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS) entspricht.  
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.



Tobias Ebert LED-Trading  
Schöneicher Str., 42  
15566 Schöneiche b .Berlin  
Deutschland

Telefon: 03064168917   Telefax:  
03064168917   E-Mail: info@led-  
trading.de  
USt-IdNr.: DE281526153  
WEEE-Reg.-Nr.: DE58003750