

Y2 CCTvertikale Fernbedienung

Modell Nr.:Y2 - unsere Artikelnummer 6108-Y2


Besonderheit

- Weiches und mattes Touch-Glas, kratzfest
- Drahtlose 2,4-GHz-Übertragungstechnologie
- CCT/Helligkeitdimmer
- Drahtlose 2,4-GHz-Übertragungstechnologie
- Unterstützt die Miboxer/Milight 2.4G-Controller-Serie
- Kontrollentfernung:30 m
- Szenespeichern (max.3 Szenen)
- Gleichzeitiges Arbeiten mit mehreren Geräten
- Vertikales Design mit rutschfester Halterung




Produkt Parameter


Produkt name :	Y2CCTvertikale Fernbedienung
ModellNr:	Y2
Betriebsspannung:	3V(AAA*2PCS)
Standby-Verbrauch:	15µA
Übermittelnd :	6dBm
Protokoll :	2.4GHz RF
Modulation :	GFSK
Kontrolldistanz :	30M
Arbeitstemperatur :	-10~40°C
EMV-Norm(EMC):	ETSIEN 301 489-1 V2.2.3 ETSIEN 301 489-3 V2.3.2
Sicherheitsstandard(LVD):	EN 61347-2-11 : 2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Funkausrüstung(RED):	ETSIEN 300 400 V2.2.1
Zertifizierung:	CE、EMC、LVD、RED

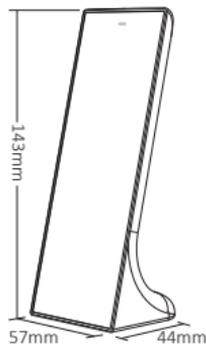

Batterieinstallation

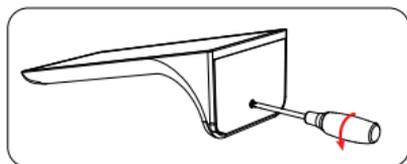


1. Schraube lösen und Kappe öffnen

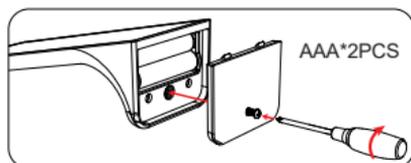

2. Ziehen Sie die Schraube nach dem Einsetzen der Batterie fest

Anweisung

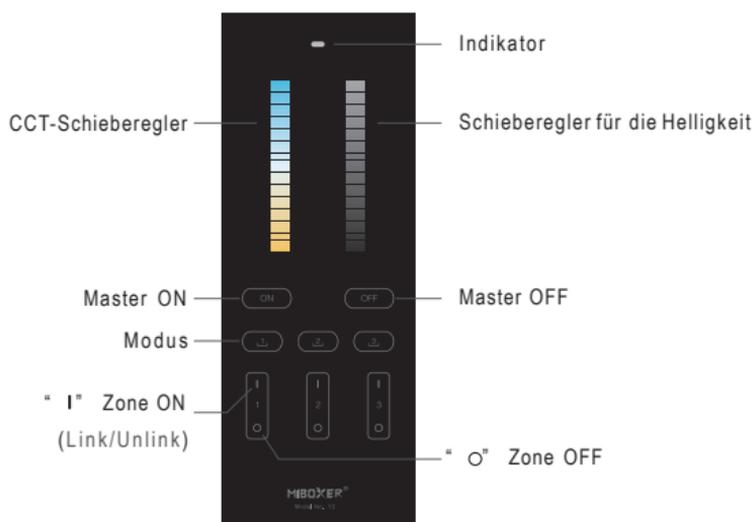

Schaltflächenbefehl

CCT-Schieberegler :



Schwache Farbtemperatur

Helligkeitslider :



Schwache Helligkeit

Szene :



Kurz drücken, um Szene aufzurufen

Lange drücken, um Szene zu speichern

Zone ON/OFF (Link/Unlink) :


3 zones




"I" Zone ON (Link/Unlink), "O" Zone OFF

Link/Unlink-Anweisung


Link Achtung: Die Fernbedienung muss vor der Verwendung mit den Beleuchtungskörpern verknüpft werden

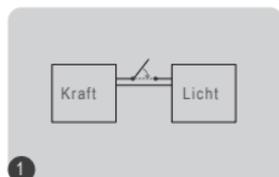

1 Licht nach 10 Sekunden aus- und wieder einschalten

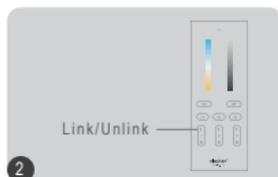

2 3x kurz, 1" innerhalb von 3 Sekunden drücken

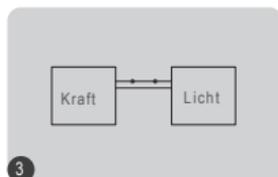


3 Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 3 Mal langsam blinkt.



Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn das Licht nicht blinkt (Achtung: keine Verknüpfung nötig, wenn die Leuchte bereits verknüpft ist)


Unlink

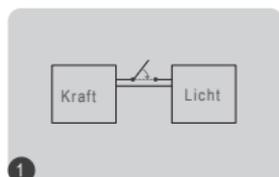

1 Licht nach 10 Sekunden aus- und wieder einschalten



2 Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 5 Mal kurz "I"

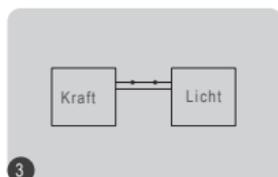

3 Die Trennung ist erfolgt, sobald das Licht 10 Mal schnell blinkt.



Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn das Licht nicht blinkt (Achtung: Die Trennung ist nicht erforderlich, wenn die Leuchte nicht verbunden ist.)


Funktion

Einstellen Farbtemperatur



Nach oben und unten,
um die Farbtemperatur zu ändern

Einstellen Helligkeit



Auf und ab,
um die Helligkeit zu dimmen

Aufmerksamkeit

1. Es handelt sich um eine Fernbedienung für die Miboxer/Milight 2.4G-Controllerreihe. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität in der Anleitung.
2. Verwenden Sie die Fernbedienung nicht in feuchter oder heißer Umgebung. Wenn Sie sie nicht häufig verwenden, entfernen Sie die Batterie und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort ohne statische Elektrizität auf.
3. Verwenden Sie es nicht in metallischen oder magnetischen Bereichen, da dies die Signalübertragung beeinträchtigt und die Entfernung verringert.



Angaben zur Produktsicherheit

Herstellerinformationen:
FUTLIGHT OPTOELECTRONICS CO., LIMITED
2F Building 4, No.68 Chao Yang Rd
Guangdong
Shenzhen, , 518000
miboxer-team@futlight.com
hÖps://miboxer.com/

verantwortliche Person:
LED Trading
Schöneicher Straße 42
Brandenburg
Schöneiche, Deutschland, 15566
info@led-trading.de
hÖps://www.led-trading.de

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass die Fernbedienung den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.



Made in China