




**3 Knopf Fernbedienung  
Artikel 9908 - Anleitung**



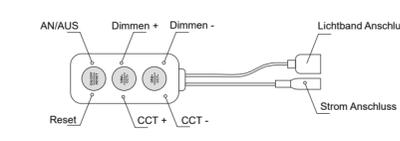

**Produkt Anleitung**

- ON/OFF RESET**: Kurzes drücken zum Ein/Aus schalten, lange drücken für Reset (mehr als 5 Sekunden)
- DIMM. CCT+**: Verändern: Kurzes drücken - Helligkeit, langes drücken - Farbtemperatur
- DIMM. CCT-**: Verändern: Kurzes drücken - Helligkeit, langes drücken - Farbtemperatur


**Techn. Daten**

Bezeichnung	Lichtband SET
Artikelnummer	9908 / GL-C-004P
Spannung	12 VDC
Farben	RGB+CCT
Länge	2m
Breite	12mm
LEDm	90LEDs/m
Watt/m	18W/m
LED Type	SMD5050+2835


**Funktion Steuergerät**

- Nach dem einschalten / neustarten, schaltet das Steuergerät in den "touch link" Modus für ca. 160s. Bei Netzwerkverbindung schaltet es sich für ca. 180s in den "find and binding" Modus um das Gerät einzurichten.
- Einschaltverhalten ändern bei Stromverlust  
Optionen: Licht bleibt aus oder schaltet sich wieder automatisch ein  
- durch 3x Neustarten (AN/AUS) stellt auf AUS  
- durch weiteres 3x Neustarten schaltet es wieder auf AN
- Reset - 5x AN/AUS schalten


**Lichtband**



**Netzteil**



**Anschluss**

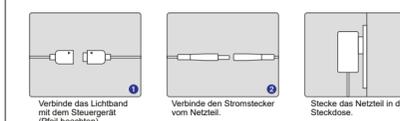

**Funktionen - Übersicht**

**FEATURES**  
Gledopto zigbee products directly work with: HUE, Amazon echo plus, SmartThings, Homee etc. via Hue gateway, can work with google home, all other alexa devices.

**APP WORK WITH HUE GATEWAY**  
Hue, hue essential, hueparty, hue Disco, iConnectHue, Hue Widget, Light DJ, etc

**WORK WITH HOME ASSISTANT**  
<http://bit.ly/ws/qELh>

**WORK WITH HOMKIT**  
<http://bit.ly/ws/e2ZY>

**SYNC EFFECT WITH SCREENBLOOM**  
Sync your lights with movies, music, and games. Enjoy the lighting effect which synchronizes with the plot of the picture immediately, and experience the more delicate atmosphere lighting effect.

**HOW TO SYNC**  
Please follow this website: <http://www.screenbloom.com/>  
Sync show Demo: [https://youtube.com/zjJmMy\\_774](https://youtube.com/zjJmMy_774)  
Q&A or more info, please go to: [www.gledopto.com](http://www.gledopto.com) or email to [sales@gledopto.com](mailto:sales@gledopto.com), or <http://www.reddit.com/r/Gledopto/> (not critical)




**LED-TRADING**

EC REP  
Schoeneicher Str.42, Schoeneiche b, Berlin, Germany, 15566, 0049 30 641 689 17  
[info@led-trading.de](http://info@led-trading.de)

**Netzwerkeinbindung ZigBee**

**Anlernen - an Ihr ZigBee System**



**Einbinden und Reset**

Dieses Steuergerät funktioniert mit vielen ZigBee Light Link und ZigBee 3.0 Gateways wie Philips HUE, Amazon Echo Plus, Tenergy, Homee, SmartThings und weiteren.


**Mit dem Gateway verbinden**

- starten Sie in der App die Suche nach neuen Geräten
- wenn die Suche startet schalten Sie den Strom für das Steuergerät an
- wenn das Gerät gefunden wird, leuchten die LEDs 3x grün auf
- Sie können es dann den Räumen / Gruppen zuordnen und bedienen

Sollte das Gerät nicht gefunden werden, bitte einmal den Reset durchführen

**Reset**

- schalten Sie direkt am Gerät den Strom und dann innerhalb von 2 Sekunden wieder aus
- nach ca. 2 Sekunden wieder einschalten und wiederholen den Vorgang 5x
- erfolgreicher Reset wird durch 4x blinken und schalten auf weiß, bestätigt



**Pro - Serie Zubehör (separat erhältlich)**

**Artikel 6061 (GL-RC-006Z)**

2.4G Fernbedienung bis zu 6 Lichtkreise regelbar

Anlernen:  
Steuergerät stromlos für wenige Sekunden schalten, Strom zuschalten und wenn die LED Beleuchtung aufleuchtet auf die "T" Taste der gewünschten Zone 1-6 mehrmals (3x) antippen.

**Artikel 6081 (GL-W-003Z)**

2.4G Wandschalter (Batteriebetrieb) bis zu 4 Lichtkreise regelbar

Anlernen:  
Steuergerät stromlos für wenige Sekunden schalten, Strom zuschalten und wenn die LED Beleuchtung aufleuchtet auf die "T" Taste der gewünschten Zone 1-4 mehrmals (3x) antippen.

**Entsorgung**

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorge es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

**Haftungsausschluss**

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden. Alle Schritte dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden. Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

**EU-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass das Set den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärungen kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden



Tobias Ebert LED-Trading  
Schoeneicher Str., 42  
15566 Schoeneiche b. Berlin Deutschland

Telefon: 03064168917  
Telefax: 03064168917  
E-Mail: [info@led-trading.de](mailto:info@led-trading.de)  
US-IdNr.: DE281526153  
WEEE-Reg.-Nr.: DE58003750