


LED Steuergerät - Einfarbig - Dimmer

(Model No.: FUT036S - Artikel 6057-036)

Funktionen

- Dimmer mit 2.4GHz Funktechnologie
- hohe Signalreichweite
- Auto - Synchronisierung
- speichert letzten Zustand



Einzelfarben - Dimmer

Model No.: FUT036S - Artikel 6057-036

Arbeitsspannung: DC12V~24V

RF: 2.4GHz

Ausgangsleistung: Max 12A

Max Funkreichweite: 30m

Ausgangsverbindung: gem. Anode

Arbeitstemperatur: -10~40°C



Helligkeit regulieren



Smart phone APP Steuerung
(2.4GHz Gateway benötigt)



2.4G RF kabellose
Funksteuerung





Unterstützt Sprachsteuerung
(2.4GHz Gateway benötigt)




Fernbedienung
Reichweite bis zu 30m

V- V+ Eingang: DC12V/24V



Signal Übertragung

Ein Steuergerät kann das Signal der Fernbedienung an ein weiteres Übertragen innerhalb einer Reichweite von 30m.

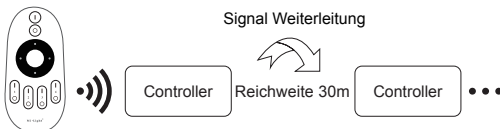

Fernbedienungen


kompatibel mit folgenden Fernbedienungen (separat erhältlich)



FUT006



FUT007



FUT087



B1 / T1



B2 / T2



WL-Box1



Nach dem Anlernen funktioniert der Dimmer mit der Fernbedienung - Anlernen nach Anleitung Fernbedienung.

PWM Hochfrequenz- / Niederfrequenzumschaltung

Auf Hochfrequenz (8KHz): unter eingeschalteten Licht

1. kurz "OFF" Taste auf der Fernbedienung antippen;
2. kurz "ON" innerhalb von 3s- 5x antippen, das Licht blinkt 2x schnell, umstellen erfolgreich.

Auf Niederfrequenz (500Hz): bei ausgeschaltetem Licht

1. kurz "ON" Taste auf der Fernbedienung antippen;
2. kurz "OFF" innerhalb von 3s- 5x antippen, das Licht blinkt 2x schnell, umstellen erfolgreich.

Hinweise

1. Prüfen Sie ob Ihr Netzteil kompatibel zum Steuergerät und der angeschlossenen Beleuchtung.
2. Bitte schließen Sie die Geräte nicht unter eingeschaltetem Strom an, es kann zum Kurzschluss führen.
3. Bitte verwenden Sie nicht das Steuergerät in einer Metall. Umgebung oder Bereichen mit starken elektromagnetische Wellen, da es die Signalreichweite stark beeinträchtigt.

Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Haftungsausschluss

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden. Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden.

Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

EU- Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass der Dimmer Controller den Richtlinien

2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie

2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der voll- ständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.



Tobias Ebert
LED-Trading
Schöneicher Str., 42
15566 Schöneiche b .Berlin
Deutschland

Telefon: 03064168917
Telefax: 03064168917
E-Mail: info@led-trading.de
USt-IdNr.: DE281526153
WEEE-Reg.-Nr.: DE58003750



Controller can not use in humid area

Made in China