

CCT-Fernbedienung

Modell Nr.: C3

Produkteigenschaft

- 2,4 GHz drahtlose Übertragungstechnologie, schnelle Übertragung, stabiles Signal und Anti-Interferenz
- Steuern Sie mehrere Geräte gleichzeitig
- Dimmen Sie CCT und Helligkeit
- Unterstützt Miboxer/Milight 2.4G Controller und Lichtserie
- Kontrolldistanz 30m
- Magnetische Installation
- Für Gewerbe-, Hotel- und Wohnbeleuchtung





Produktparameter


Produktname:	CCT-Fernbedienung	Arbeitstemperatur:	-10~40°C
Modell Nr.:	C3	EMC-Norm(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Betriebsspannung:	3V(AAA*2PCS)	Sicherheitsstandard:	EN 61347-2-11 : 2001+A1:2019 EN 61347-2-13:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Standby-Verbrauch:	15μA	Funkausrüstung:	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Übertragung:	6dBm	Zertifizierung:	CE、 EMC、 LVD、 RED
Protokoll:	2.4GHz RF		
Modulation:	GFSK		
Kontrolldistanz:	30M		

Fernbedienung

Fernbedienungshalter



Funktion

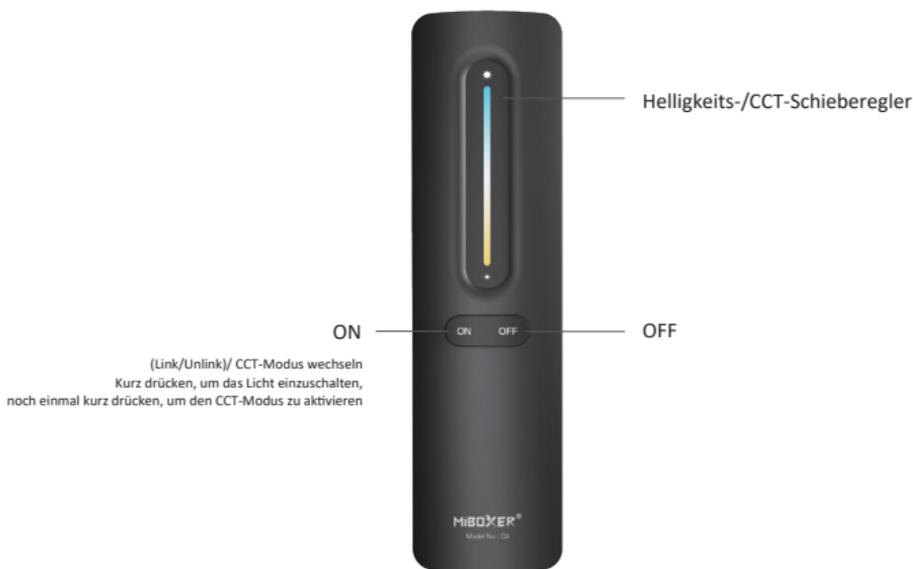

Funktion

Schwache Helligkeit

Anzeige ist rot



Nach oben und unten, um die Helligkeit zu ändern

CCT dimmen

Schalten Sie das Licht ein und drücken Sie einmal kurz auf „ON“. Die Anzeige leuchtet orange, während der CCT-Modus aktiviert ist.




Nach oben und unten, um die Farbtemperatur zu ändern

Link/Unlink

Link


Der Controller muss vor der Verwendung mit der Fernbedienung verbunden werden



Licht für 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



3x kurz „ON“ innerhalb von 3 Sekunden drücken




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 3 Mal langsam blinkt.



Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Achtung: Eine erneute Verknüpfung ist nicht möglich, wenn die Remote-Verbindung bereits abgeschlossen ist.)


Unlink



Licht für 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



5-mal innerhalb von 3 Sekunden kurz auf „ON“ drücken




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 10 Mal schnell blinkt




Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Achtung: Es ist nicht nötig, die Verbindung aufzuheben, wenn das Licht noch nie verbunden war.)

Installation



Entfernen Sie den Aufkleber auf der Halterung



Kleben Sie die Halterung an die Wand und legen Sie die Fernbedienung in die Halterung

Aufmerksamkeit:

1. Informationen zur Steuerung von Produkten der MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Reihe finden Sie im Produkthandbuch zur Kompatibilität.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten oder heißen Umgebungen. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie das Gerät nicht häufig benutzen, und bewahren Sie es an einem trockenen Ort oder in einem Bereich auf, in dem statische Elektrizität herrscht.
3. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Metall oder stark magnetischen Bereichen, da dies das Signal beeinträchtigt und zu Distanzverlust führt.



Angaben zur Produktsicherheit

Herstellerinformationen:
FUTLIGHT OPTOELECTRONICS CO., LIMITED
2F Building 4, No.68 Chao Yang Rd
Guangdong
ShenZhen, , 518000
miboxer-team@futlight.com
<https://miboxer.com/>

verantwortliche Person:
LED Trading
Schöneicher Straße 42
Brandenburg
Schöneiche, Deutschland, 15566
info@led-trading.de
<https://www.led-trading.de>

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass die Fernbedienung den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

Der voll- ständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.

