



RGB Steuergerät 6020

1. Techn. Angaben (Fernbedienung)
 - 3x AAA Batterien benötigt
 - ABS Material
 - mehrfarbig bedruckt und UV Beständig
2. Techn. Angaben (Steuergerät)
 - Arbeitsspannung DC 12/24 Volt
 - 3 Ausgänge (R/G/B)
 - Stromstärke 6A (12V) / 4A (24V) je Ausgang
 - Frequenz 433,92 MHz
3. Tasten Fernbedienung
 - 1 - O= aus, I= an / Modus wechseln
 - 2 - Stufe Hoch (Geschwindigkeit / Farbe)
 - 3 - Stufe Runter (Geschwindigkeit / Farbe)
 - 4 - Stufe Hoch (Helligkeit)
 - 5 - Stufe Runter (Helligkeit)
 Farbring - per Fingerbewegung, Farbe einstellen
4. Hinweise / Adresse anlernen
 - Fernbedienung mit Batterien befüllen und „BRT-“ drücken
 - Steuergerät mit Strom versorgen alle 3 Leuchten leuchten
 - Fernbedienung „I = an“ Taste für 3 Sekunden drücken
 - Steuergerät leuchtet blau auf zur Bestätigung

Funktionen / Farbwechsel

- 1 - automat. Farbwechsel
- 2 - Farbsprung zwischen 3 Farben
- 3 - Farbsprung zwischen 7 Farben
- 4 - langsamer Wechsel zwischen 3 Farben
- 5 - langsamer Wechsel zwischen 7 Farben
- 6 - Farbe rot im Wechsel
- 7 - Farbe blau im Wechsel
- 8 - Farbe Rosa im Wechsel
- 9 - Farbe grün im Wechsel
- 10 - Farbe gelb im Wechsel
- 11 - Farbe cyan im Wechsel
- 12 - Farbe weiß im Wechsel
- 13 - rot und blau blinkend
- 14 - grün und blau blinkend
- 15 - rot und grün blinkend

Anschlussplan

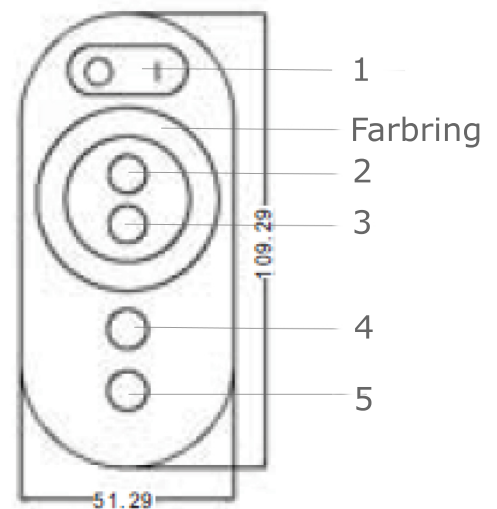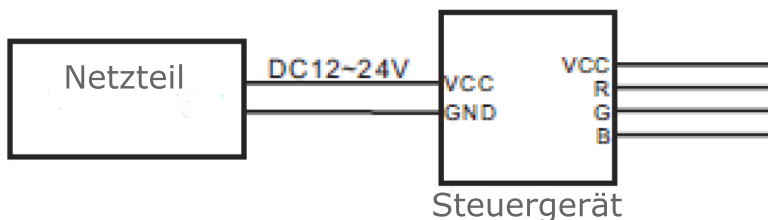

in mm

