W-lan
Intelligenter Regensensor

ANWEISUNG

Powered By tuya

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere WLAN-Smart-Home-Sensoren entschieden haben.

Spezifikationen

Batterie: AA/LR6 1,5 V; * 2 (austauschbar)

Erfassungsmethode: Hochempfindliche Mehrzonenerfassung, unterstützt 180°- und 90°-Montage

Drahtlose Reichweite: 45 m

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Funkfrequenz: 2,4 GHz Funkstandard: IEEE 802.11b/g/n/ax

Wasserdicht: IP65

Betriebstemperatur: -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 1 %- 95 % rF (nicht kondensierend)

Größe: 83 mm x 50 mm x 43 mm

Produktkonfiguration

1. Produktkonfiguration





2. Verpackungszubehör

ÿ Intelligenter Regensensor x1 Wandhalterung x1



ÿ Erdspieß (Optional) ÿ Schraubenpackung x1 ÿ Benutzerhandbuch x1



Installation

1. Schraubenmontage

ÿ Setzen Sie die Schraubanker wie abgebildet in die vorgebohrten Löcher ein.

ÿ Befestigen Sie die Rückabdeckung des Geräts mit den Schrauben an der Wand und bringen Sie dann das Gerät an der Rückabdeckung an, um eine feste und stabile Verbindung zu gewährleisten.



2. Installation der Bodenanker

ÿ Richten Sie die Schraube am Erdspieß mit dem Schraubenloch an der Rückseite des Geräts aus. Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

ÿ Nach Abschluss der Montage stellen Sie das Gerät an einem offenen Ort im Freien auf. Achten Sie darauf, dass das Gerät stabil steht und aufrecht positioniert ist, ohne zu kippen.

3. Montage der Wandhalterung

ÿ Die Schraubanker in die vorgebohrten Löcher einsetzen.

Richten Sie die Halterung an der Wand aus, führen Sie dann die Schrauben durch die Löcher an der Halterung und befestigen Sie sie fest an der Wand.



ÿ Richten Sie das Gerät an der Schraube der Halterung aus und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, um es sicher an der Halterung zu befestigen.



Abbildung zur korrekten Installation



Falsche Installationsabbildung

Hinweis: Achten Sie bei der Installation des Sensors besonders auf den Montagewinkel. Stellen Sie sicher, dass die Regensensorplatte nach oben zum Himmel zeigt. Installieren Sie das Gerät nicht verkehrt herum, da der Sensor sonst Regen möglicherweise nicht korrekt erkennt.

4. Batteriewechsel

(1) Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Sensors in Pfeilrichtung.



(2) Legen Sie die Batterien wieder ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+ / -).



5. Installationsvorkehrungen

(1) Stellen Sie sicher, dass sich während der Installation keine Hindernisse wie Bäume, Gebäude oder Stromleitungen in der Nähe des Sensors befinden. Jegliche Hindernisse können die genaue Niederschlagsmessung beeinträchtigen.

(2) Positionieren Sie die Sensorfläche des Geräts so, dass sie in Richtung des Regens zeigt, um eine ausreichende Belichtung mit Regentropfen zu gewährleisten.

(3) Bei der Installation mit dem Erdspieß ist weicher oder lockerer Boden zu vermeiden. Der Erdspieß muss tief genug im Boden verankert sein, um ein Umkippen des Geräts durch Wind oder äußere Einwirkungen zu verhindern.

(4) Berühren Sie während des Gebrauchs des Geräts nicht die Detektionsplatine, um Fehlalarme zu vermeiden.

LED-Status

Gerätestatus	LED-Status
Wartende Konfiguration Modus	Die Anzeige blinkt zweimal pro Sekunde.
Zurücksetzen	Die Reset-Taste lange drücken für 6s;Die Anzeige bleibt beim langen Drücken der Taste dauerhaft eingeschaltet. Blinken signalisiert einen erfolgreichen Zurücksetzen.

Los geht's

1. App herunterladen

Android-System: Laden Sie die "Smart Life"-App bei Google Play herunter;

iOS-System: Laden Sie die App „Smart Life" aus dem Apple Store herunter.

Available on the APP Store Available on the Google Play

2. Registrieren und Anmelden

2.1 Starten Sie die App „Smart life".

2.2 Zur Registrierung geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, erstellen Sie ein Passwort und melden Sie sich dann in der App an.

2.3 Melden Sie sich an, falls Sie bereits ein Konto besitzen.

3. Geräte hinzufügen

Das Gerät wechselt standardmäßig in den WLAN-Kopplungsmodus, wenn Eingeschaltet.

Wenn die Kontrollleuchte aus ist, halten Sie bitte die Reset-Taste 6 Sekunden lang gedrückt und fügen Sie dann das Gerät hinzu.

gemäß dem Status der Kontrollleuchte.

Entsorgung
Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Haftungsausschluss
Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden. Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden. Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass der Sensor den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der voll- ständige Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter https://www.led-trading.de/konformitaet-uebersicht.php.

Tobias Ebert -LED- Trading Schöneicher Str. 42
15566 Schöneiche b. Berlin Deutschland

Telefon: 0 3 0 6 4 1 6 8 9 1 7
Telefax: 0 3 0 6 4 1 6 8 9 1 6
E- Mail: info@led-trading.de
USt-IdNr.: D E 2 8 1 5 2 6 1 5 3
WEEE- Reg.-Nr.: DE58003750

3.1 1. Kopplungsmodus auswählen

Hinweis: Alle Wi-Fi-Produkte können mit jeder Wi-Fi-Option hinzugefügt werden, das Gerät unterstützt jedoch nur 2,4-GHz-Wi-Fi-Signale.



(1) Intelligenter WLAN-Modus

Drücken Sie die Reset-Taste so lange, bis die Geräteanzeige schnell blinkt, und fügen Sie das Gerät dann hinzu (bitte folgen Sie den Anweisungen in der App).

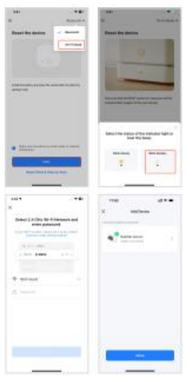

(2) AP-kompatibler Modus

Drücken Sie die Reset-Taste, bis die Geräteanzeige langsam blinkt, und fügen Sie das Gerät dann hinzu (bitte folgen Sie den Anweisungen in der App).

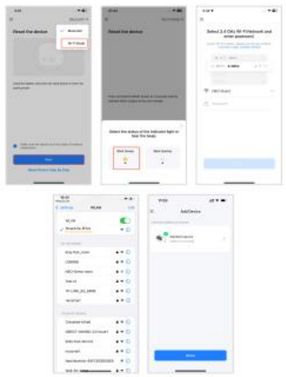

3.2 Bluetooth- Modus

Methode 1: Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und fügen Sie das Gerät über den Bluetooth-Modus hinzu.

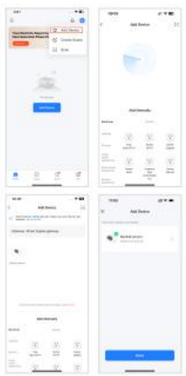

Methode 2: Nach dem Einschalten von Bluetooth öffnen Sie die App, und das Gerät wird automatisch gesucht.

Bluetooth, dann auf Hinzufügen klicken

Funktionen und Einstellungen

Hauptschnittstelle

1. Niederschlagsrekord

2. Einstellung

(1) Akkuladestandsanzeige

(2) Warnung bei niedrigem Batteriestand

Andere Funktion

1. Szenenverknüpfung

Zum Beispiel:

Wenn der Regensensor Regen erkennt, schließter automatisch das Wasserventil.

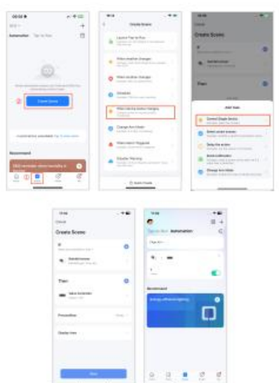

2. Gemeinsame Nutzung des Geräts

3. Gerät entfernen

Datensätze löschen; Entfernen Sie das Gerät über die App und fügen Sie es anschließend erneut hinzu, um die historischen Datensätze zu löschen.



Aufgrund des App-Updates dient die obige Benutzeroberfläche nur noch als Referenz.

Häufig gestellte Fragen

1. Kann der Regensensor auch unter extremenWetterbedingungen funktionieren?

Antwort: Ja. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es unter verschiedenen Wetterbedingungen, einschließlich der meisten Arten von Regen und Temperaturschwankungen, zuverlässig funktioniert.

2. Was sollten wir tun, wenn der Sensor bei Regen nicht richtig reagiert oder ungenaue Daten liefert?

Antwort: Achten Sie darauf, dass der Sensor nicht durch Hindernisse (z. B. Blätter) verdeckt wird, da dies die Messgenauigkeit beeinträchtigen kann. Prüfen Sie außerdem, ob der Sensor korrekt installiert ist und waagerecht steht.

3. Wie lange hält der Akku?

Antwort: Die Akkulaufzeit kann je nach Nutzung und Umgebungsbedingungen variieren. Unter normalen Bedingungen hält der Akku etwa 6 Monate.

Die tatsächliche Batterielebensdauer hängt von der Regenhäufigkeit und dem Betriebsmodus des Sensors ab. Eine Warnung bei niedrigem Batteriestand wird ausgelöst, sobald ein Batteriewechsel erforderlich ist.